


1 ATTIVAZIONE

1.1 "Sign up"

Connettersi al portale <http://pollicino.topview.it> e registrare il nuovo Account Pollicino™



1.2 Selezionare la finestra "Device" per registrare il proprio dispositivo Pollicino™



1.3 Registrazione di un nuovo dispositivo

1.3.1 Modalità 1

Utilizzare il QR Code sul retro del dispositivo per connettersi automaticamente al portale di attivazione.



1.3.2 Modalità 2

Collegarsi al portale <http://pollicino.topview.it> e inserire manualmente il serial number del dispositivo




2 ACCENSIONE

2.1 Attivare il dispositivo azionando l'interruttore a slitta



2.2 Dopo la prima accensione, il dispositivo impiegherà circa 2 minuti per accedere alla rete telefonica, durante questa fase i LED si illumineranno in modo sequenziale. Pollicino™ sarà pronto al volo quando il led STATUS lampeggerà in verde e i led blu NET e RID saranno lampeggianti.

Pronto al volo:

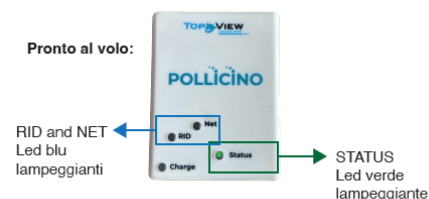

3 LED

3.1 Status, Charge, Net, RID



STATUS: ● ● ●

- ● ● Ricerca satellite
- ● ● Pronto al volo
- ● ● Livello batteria < 40%
- ● ● Livello batteria < 30%
- ● ● Dispositivo in STOP - Ricaricare

CHARGE: ●

Ricarica batteria integrata. Quando il dispositivo è in carica il led rosso acceso indica la fase di ricarica. Si spegnerà a carica ultimata..

NET: ●

Stato della rete di comunicazione.

RID: ●


Remote identifier.

3.2 Note sulla connessione alla rete di comunicazione

Fase 1: Il Led NET lampeggia ogni secondo



Fase 2: Il Led NET lampeggia ogni 3 secondi



POLLICINO™ è connesso alla rete di comunicazione

⚠ Alla prima accensione il LED NET lampeggerà per alcuni minuti. Non spegnere il dispositivo!

Il buon esito della prima registrazione alla rete è indicato dal led magenta lampeggiante.

L'utilizzo del dispositivo richiede una copertura satellitare adeguata, quando tale condizione è soddisfatta il led diventerà da magenta a verde e la traccia sarà visibile sulla mappa del portale.

POLLICINO™ è un dispositivo di geolocalizzazione per sistemi aeromobili compatibile con il quadro normativo U-Space.

POLLICINO™ è un dispositivo "board & go".
Non ha bisogno di connessioni esterne: antenne GNSS e LTE integrate.
Accensione con interruttore meccanico a slitta.

Contenuto della confezione:

- 1 Pollicino™
- 1 cavo di ricarica usb/A – usb/C
- 1 coppia velcro di fissaggio Canopus
- 3M Lock™
- 1 quick start guide

Specifiche tecniche del dispositivo:

Pollicino Drone Tracker - Modello n°: h1
Tensione massima di carica: 5V
Tensione nominale: 3.7V
Capacità nominale: 1100mAh
Prodotto in Italia
Il peso della batteria è incluso nel peso indicato sul dispositivo.

Il dispositivo è conforme ai requisiti stabiliti in EU. Reg. 2019/945 (come da ultimo emendamento) per gli add-on di Direct Remote ID.

Consultare la dichiarazione e il manuale utente su:



Avvertenze per l'utilizzo del dispositivo

1. Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica fornito da TOPVIEW.
2. Non esporre il dispositivo al fuoco o all'acqua.
3. Non smontare, perforare o danneggiare il dispositivo.
4. Non esporre il dispositivo a temperature estreme o ambienti ad alta umidità.

Nota: Il mancato rispetto di queste istruzioni comporterà l'invalidazione della garanzia del prodotto.



TopView Srl
Via Sandro Pertini 25D
81020 San Nicola La Strada (CE)
t. 0823 424244

www.topview.it

POLLICINO

